

**CASIO®**

# *The World Of Silence...It's CASIO's Solution!*

Grosse und sehr gut lesbare Bedieneranzeige, schneller 2-Stationen, fast geräuschloser, Thermodrucker. Das System für die Gastronomie.

**TE-4000F**

Elektronische Registrierkasse



**21**


CASIO's Solution Toward 21st Century

# TE-4000F

Elektronische Registrierkasse

## Besondere Merkmale

**Mehrzeilige LCD-Bedieneranzeige mit mehrfarbiger Hintergrundbeleuchtung**

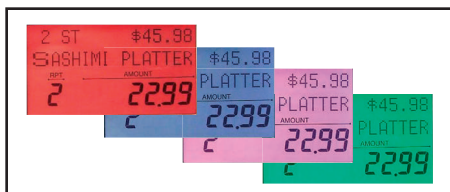

### Anzeige

- Einstellbarer Kontrast
- Neigungswinkel veränderbar
- Hintergrundfarbe individuell einstell- und programmierbar



### Thermodrucker mit 58 mm Bonrolle

- High-Speed Thermodrucker
- "Drop-In" Papierladesystem (für einen schnellen und einfachen Rollenwechsel)
- Automatischer Bonschnitt
- Grafik-Logo-Druck
- Wasserzeichendruck

### CF-Karten Interface

- Eingebauter CF-Kartenleser und -Schreiber (CompactFlash\*) zur Datensicherung und Wiederherstellung



(\*CompactFlash™ und das CF-Logo sind eingetragene Warenzeichen der SanDisk Corporation)

## Weitere Merkmale

- 25.000 Scanning Artikel (EAN-8/13, UPC-A/E)
- 9.999 Artikel
- 99 Warengruppen
- 99 Unterwarengruppen
- 99 Hauptgruppen
- Bedienschlüssel (Dallas Key, magnetisch)
- Bonordersystem
- Zentrale Tischverwaltung (Option)
- Zentrale Druckerverwaltung (Option)
- Elektronisches Journal

### Tastatur

- Einfache Texteingabe durch vordefinierte Texttasten
- "Quick-Flip-Keyboard" z.B. für Happy Hour

### Kundenanzeige

- Kundenanzeige auszieh- und drehbar
- 10-stellig numerisch

### Schnittstellen

- RS-232 (3x) für anschließbare Peripherie wie z.B.:
  - Barcode-Scanner
  - externe Drucker
  - Rechnungsdrucker (Slip)
  - Modem/PC
- ArCnet für einen Kasserverbund (optional mit I/O-PB-17)
- Schubladenanschluss

## Optionen

- UP-250 externer Punkt-Matrix-Drucker (schwarz/rot)
- UP-350 externer Thermo-Drucker mit 80 mm Bonrolle
- SP-1300 externer "Guest-Check" Rechnungsdrucker
- HHS-15 Barcode-Handscanner
- DL-2767 Schublade
- WT-78 Spritzschutzabdeckung

## Technische Daten

<b>Eingabeverfahren</b>	Zehnertastatur (Puffer für 8 Betätigungen)	
<b>Speicherschutz</b>	Batterie	Lithium Batterie
	Zeitraum	ca. 30 Tage (bei 25°C)
<b>Anzeige</b>	Bediener	mehrzeilige LCD mit Kontrastregler
	Kunde	10-stellig numerisch
<b>Drucker</b>	Typ	Thermodrucker 26 Zeichen/Zeile
	Geschwindigkeit	20.0 Zeilen/Sekunde
	Thermopapierrolle	58+0/-1mm
<b>Stromversorgung</b>	Eingang AC 120V	Maximal 0.6A, Bereitschaft 0.2A
	Eingang AC 230V	Maximal 0.5A, Bereitschaft 0.2A
	Temperatur	0° bis 40°C
<b>Umgebung</b>	Luftfeuchtigkeit	10% bis 90%
	<b>Abmessungen</b>	mit Schublade 415 (B) x 425 (T) x 360 (H) mm
<b>Gewicht</b>	mit Schublade	ca. 12 Kg

[www.casio-europe.com](http://www.casio-europe.com)

[kassen@casio.de](mailto:kassen@casio.de)

Änderungen des Designs, der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.

**CASIO**  
CASIO Europe GmbH  
Bornbarch 10 • 22848 Norderstedt